



消防设备状态采集器说明书

消防设备状态采集器内置 4 路 DI 信号采集及 2 路 AI 模拟量采集可选，可以实现对消防水系统控制柜、风系统控制柜的电源、手/自动、启动、故障状态的实时监控。采集器内置 4G 联网模块，支持电脑、手机 APP 实时查看设备数据、运行记录。如有报警信息支持短信、电话、微信即时推送，确保有效传达。

【应用场景】

 智慧城市  智慧园区  智慧消防  智慧水务  智慧泵房

【尺寸及接线图】

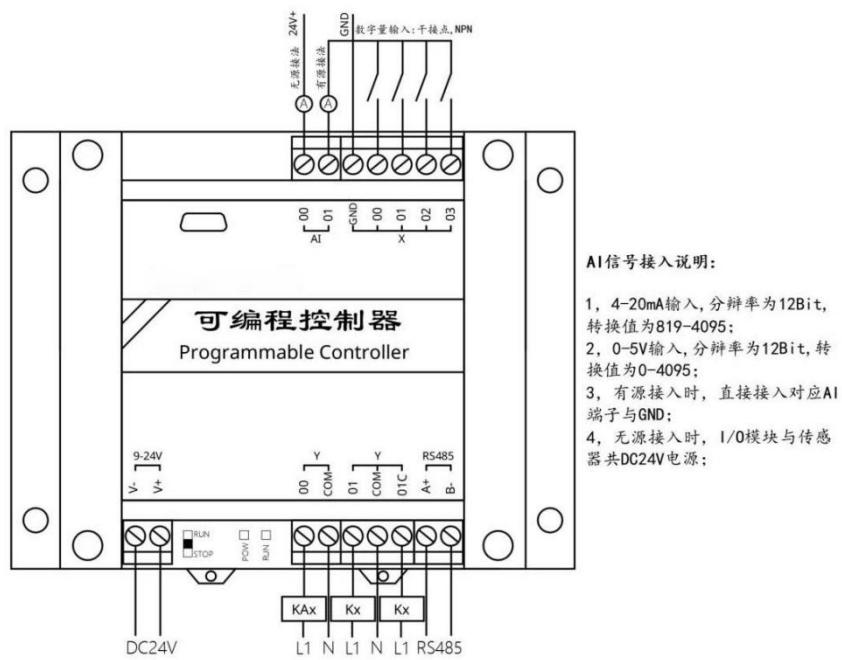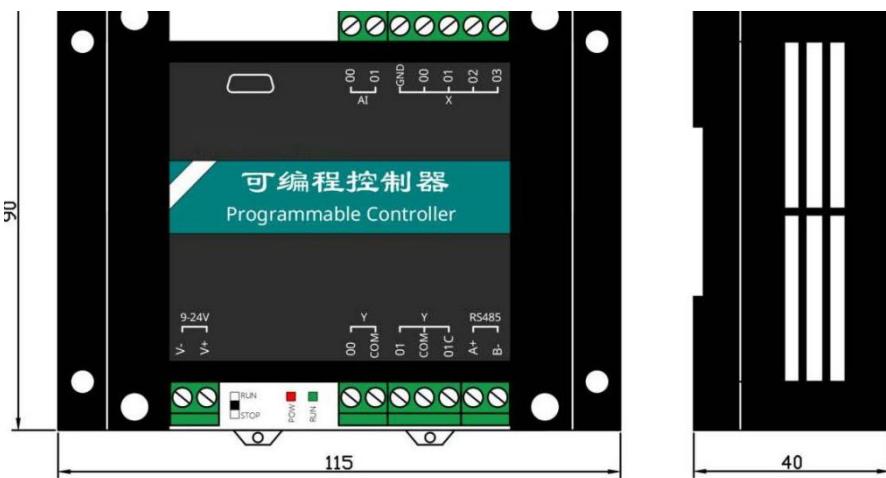

【产品参数】

基本参数	
产品尺寸	115x90x40(宽*高*厚, 单位 mm)
产品重量	约 180g
安装方式	定位孔固定或 DIN35 导轨
工作环境	-35 ° C~75 ° C, 5~95%无凝结
工作电源	DC9V~24V
工作电流	<150mA@DC24V
硬件集成 IO	
数字量输入	4DI (无源干接点, NPN 型光电开关)
数字量输出	2DO (继电器负载电流<3A@30VDC/250VAC)
模拟量输入	2AI (4-20mA (819-4095))
模拟量输出	无
通讯接口	
4G	支持移动、联通、电信三网通
模块指示灯	
POW	为电源指示灯
RUN	为模块运行指示灯, 正常工作时间隔 1S 闪烁